Zubehör

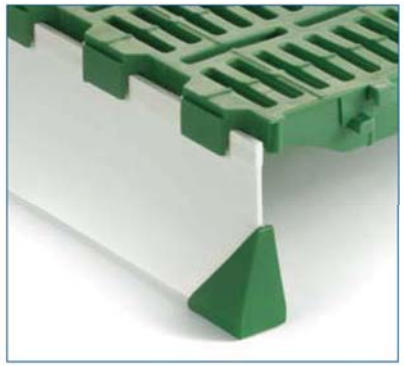

DUO

Das DUO-Unterzugsystem ist die Basis für das gesamte Rostesystem. Die Unterzüge aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) stellen eine stabile und langlebige Unterkonstruktion dar. Intelligente Zubehörlösungen gewährleisten selbst bei widrigen Einbaubedingungen eine einfache und schnelle Montage.

DUO
solide Basis

Vorteile:

- hohe Belastbarkeit und Knickstabilität durch Deltaprofil
- Arretierung der Roste durch geriffelte Rostaufnahme
- Stützfußsystem zur Erweiterung der Spannweiten
- Resistenz gegen Säuren und Laugen
- hervorragende Selbstreinigung
- keine Korrosion

Technische Daten

	DUO L	DUO XL
Höhe	120 mm	150 mm
Breite	29 mm	29 mm
Gesamtbauhöhe (mit Rost und DUO-Protect)	140 mm	170 mm

Zubehör:

DUO Protect
hygienische Schutzkappe
für den Auflagerbereich

VA-Wandhalter
vertikale Montagelösung

DUO-Stützfußset
mit PP-Rohr
bis 50 cm
Stützhöhe

DUO-Stützfußset
mit GFK-Rohr
bis 100 cm
Stützhöhe

Flachstahl-Stützfußset
mit PP-Rohr
bis 50 cm
Stützhöhe

Flachstahl-Stützfußset
mit GFK-Rohr
bis 100 cm
Stützhöhe

THERMO Next Generation

NEU

Neueste Wärmetechnik im XXL-Format

Gewichtige Argumente

- höchste Energie-Effizienz
- homogene, vollflächige Wärmeverteilung
- als Warmwasser- und Elektro-Ausführung

MIK® INTERNATIONAL AG

THERMO W 500/600 NEU

Die neuen THERMO W 500/600 benötigen dank der anwenderorientierten Großformate nur wenig Anschlusszubehör. Sie kombinieren hohe Energieeffizienz mit einmalig homogener Wärmeverteilung.

THERMO W
zukunftsweisendes
Wärmesystem

Vorteile:

- bewährte Anti-Rutsch Oberfläche für sichere Bewegungen
- hoher Liegekomfort
- leichte Oberflächenwölbung für gute Drainage
- luftfreie Befüllung nach Einbau für optimale Wärmeverteilung
- Betrieb ohne separaten Wärmetauscher
- schnelles Aufheiz- und langsames Abkühlverhalten

Zubehör:

DoJet Regelanlage

Erweiterungsset DoJet

Technische Daten

	THERMO W 500	THERMO W 600
Maße	500 x 1200 mm	600 x 1200 mm
Leistungsaufnahme	165 W	175 W
Betriebsüberdruck	0 – 3,0 bar	0 – 3,0 bar

THERMO E 500/600 NEU

Die elektrisch betriebenen THERMO E 500/600 bieten die Vorteile der Thermo W 500/600 auch dort, wo keine Warmwasserheizungsanlage vorhanden oder gewünscht ist.

THERMO E
energieeffizientes
Wärmesystem

Vorteile:

- homogene Wärmeverteilung für einmaligen Liegekomfort
- bewährte Anti-Rutsch Oberfläche für sichere Bewegungen
- leichte Oberflächenwölbung für gute Drainage
- schnelles Aufheiz- und langsames Abkühlverhalten
- sichere, formschlüssige Arretierung der Platte im Verbund
- Systemneutralität

Zubehör:

TR-A
Analogregler

TR-D
Digitalregler

Schutzgehäuse
für **TR-A**

Schutzgehäuse
für **TR-A** und **TR-D**

Technische Daten

	THERMO E 500	THERMO E 600
Maße	500 x 1200 mm	600 x 1200 mm
Leistungsaufnahme	siehe www.mik-online.de	